


LEITZ
Leica

M 3

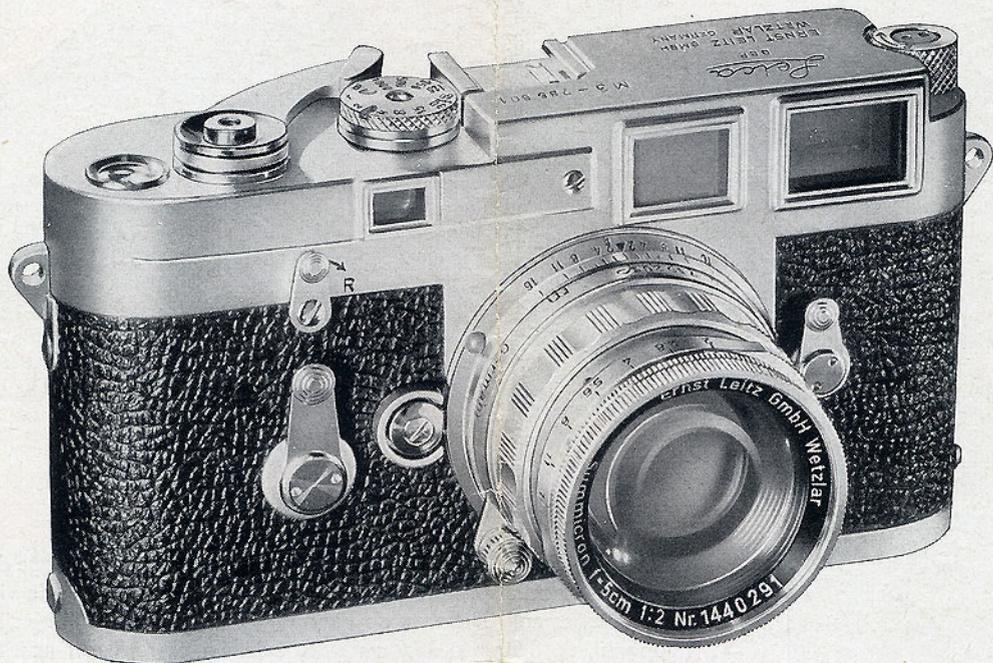


Leitz
WETZLAR

11 - 26 / frz.

plus rapide | plus commode | plus sûr | universel

★ La plupart des appareils
LEICA® sont achetés sur
les conseils de Leicaïstes.

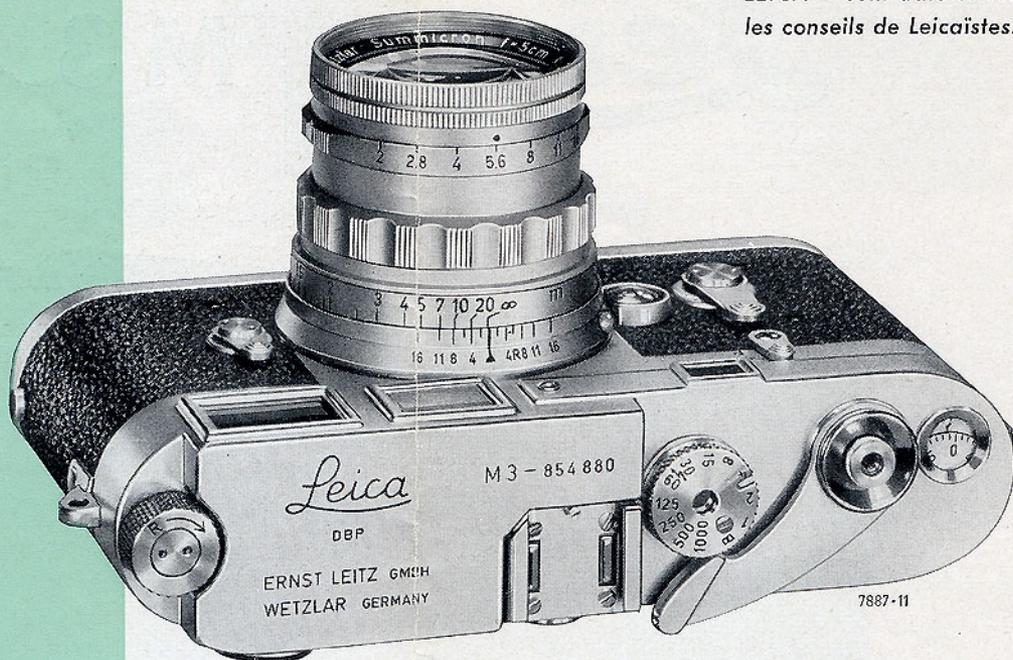

Viseur-télémetre universel pour 4 focales

Le viseur télémetre universel incorporé, à correction automatique de parallaxe, constitue la particularité la plus remarquable du LEICA M3. Ce viseur indique automatiquement le champ de l'image correspondant à l'objectif monté sur l'appareil, de 3,5 cm à 13,5 cm de focale. En outre, il est possible de faire apparaître à son gré, dans le champ de l'objectif de 5 cm, le cadrage correspondant à l'un des objectifs de longue focale, c'est-à-dire de 9 cm ou de 13,5 cm. Ainsi peut-on à tout moment se rendre compte de ce que rendra l'image si on change d'objectif, sans qu'il soit nécessaire de la changer effectivement. L'amateur qui fait surtout des photos en couleurs appréciera particulièrement cette possibilité supplémentaire, car le diapositif en couleurs ne permet pas de correction ultérieure de cadrage.

Au milieu du champ du viseur se trouve la petite plage rectangulaire claire pour la mise au point automatique de l'objectif. Ce système de viseur-télémetre spécialement créé pour le LEICA M3 permet à l'amateur même le moins expérimenté de régler à la netteté maxima rapidement et sûrement tous les objectifs interchangeables couplés.

® = Marque enregistrée

Le levier d'armement rapide

est de maniement très commode et permet d'être toujours prêt à déclencher. La position du levier a été spécialement étudiée pour offrir la meilleure prise. L'armement de l'obturateur est couplé à l'entraînement du film.

Le compteur d'images

à loupe de lecture saute automatiquement d'une division quand on arme l'obturateur. Il est inutile de le régler, car il revient automatiquement à 0 quand on change le film.

La barillet de réglage des vitesses d'obturateur


indique très lisiblement les temps de pose de 1 sec. à $\frac{1}{1000}$ de sec. et la pose B. Le barillet peut être réglé avant ou après l'armement de l'obturateur.

L'auto-déclencheur incorporé

est réglable pour un retard de 5 à 10 secondes avant déclenchement.

A la lumière artificielle

La synchronisation intégrale du LEICA M 3 comporte un réglage automatique de contact pour les lampes-éclairés du commerce. Un contact spécial est prévu pour les éclairés électroniques.

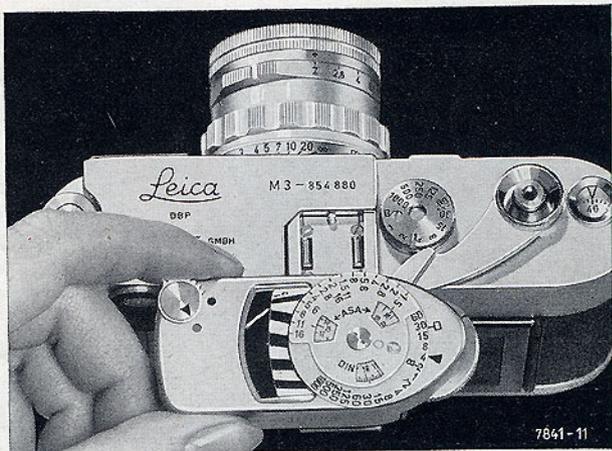

Le posemètre[®] LEICAMETER MC


est couplé au barillet de réglage des vitesses. Par rotation du bouton moleté du posemètre, on amène l'indication du diaphragme en coïncidence avec l'aiguille, ce qui règle automatiquement le temps de pose. Le large domaine de sensibilité permet des mesures précises même dans des conditions d'éclairage défavorables.



C'est ainsi qu'apparaît le champ de l'image, quand on utilise le Summaron f=3,5 cm à correcteur de viseur.




Voici le cadrage de l'image dans le grand champ du viseur pour la focale standard de 5 cm.

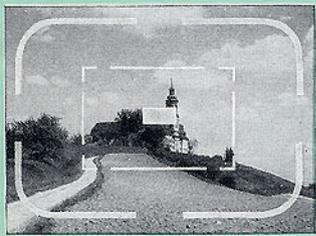

Cadrage d'image pour le 9 cm
Ils s'inscrivent automatiquement quand on place l'un de ces objectifs sur l'appareil.




Cadrage d'image pour le 13,5 cm
De plus le sélectionneur de champ permet de les faire apparaître à volonté.



7033a-11
Summaron 1:3,5 de 3,5 cm
avec correcteur de viseur



Summicron 1:2
de 5 cm



Elmar 1:3,5
de 5 cm

Objectifs interchangeables pour le LEITZ *Leica* M3


Elmar 1:4 de 9 cm
à monture rentrante
et non rentrante



Hektor 1:4,5
de 13,5 cm



LEICA M3
avec chambre
Visoflex pour les
objectifs
Hektor
1:2,5 de 12,5 cm
1:4,5 de 13,5 cm
Telyt
1:4,5 de 20 cm ou
1:5 de 40 cm

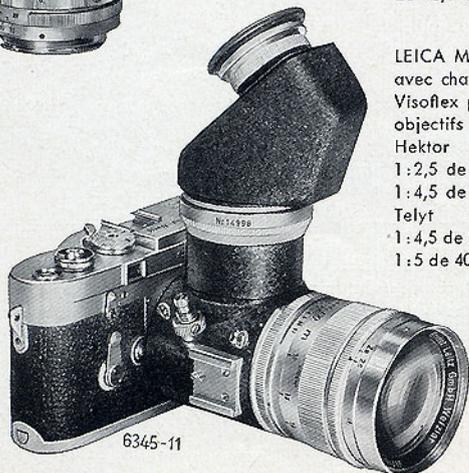

Appareil

Équipement du LEICA M3: Boîtier gainé de caoutchouc noir durci, avec parties métalliques chromées; œillets porte-courroie. Viseur-télémetre à cadre lumineux, incorporé et à correction de parallaxe, pour la mise au point automatique. Délimitation automatique du champ de l'image pour les objectifs interchangeables de 3,5 cm, 5 cm, 9 cm et 13,5 cm. Sélectionneur de champ. Obturateur à rideau de 1 sec. à 1/1000 de sec. et pose, se couplant avec le posemètre LEICAMETER MC. Auto-déclencheur à retardement incorporé. Levier d'armement rapide. Compteur d'images automatique avec loupe de lecture. Paroi dorsale rabattable. Indicateur de film. Glissière porte-accessoires. Bague à verrouillage en baïonnette pour les objectifs. Synchronisation intégrale.

LEICA M3 avec ELMAR 1:3,5 de 5 cm
LEICA M3 avec SUMMICRON 1:2 de 5 cm
LEICA M3 avec SUMMICRON 1:2 de 5 cm
à mise au point rapprochée
LEICA M3 avec SUMMARIT 1:1,5 de 5 cm
Sac « Tout prêt » (également pour
l'appareil muni du Leicamètre MC)
LEICAMETER MC

IMARO
ISUM0-S
ISUM0-N
ISA10
IDC00
METRA

Objectifs interchangeables pour LEICA et accessoires

SUMMARON 1:3,5 de 3,5 cm avec correc-
teur de viseur et guidage longitudinal
ELMAR 1:4 de 9 cm
ELMAR 1:4 de 9 cm en monture rentrante
à guidage longitudinal
HEKTOR 1:4,5 de 13,5 cm à guidage
longitudinal
Chambre VISOFLEX à baïonnette pour
M3, pas de vis du côté de l'objectif,
y compris loupe 5x et déclencheur
double
HEKTOR 1:2,5 de 12,5 cm
HEKTOR de 13,5 cm en monture courte
TELYT 1:4,5 de 20 cm
TELYT 1:5 de 40 cm

SOONC-MW
ELANG-M
ILN00
HEFAR-M
OZYXO-M
HIK00
OHEB0
OTPLO
TLC00

Parasoleils, filtres et autres accessoires, voir les notices spéciales.

ERNST LEITZ GMBH WETZLAR
ALLEMAGNE

R. SCHNELL & CIE
Photo — Ciné — Projections
LAUSANNE
Place St-François 4
Tél. 22 99 27

Notice **11-26/frz.**

Imprimé en Allemagne
X/58/FY/L.